

Wildkühlzellen

Qualitätsmerkmale des flexiblen Kühlzellensystems



01 Zellenelemente in Sandwich-Bauweise

Das Baukastensystem von vorgefertigten Sandwich-Elementen ermöglicht eine schnelle Montage jeder Kühlzelle in kurzer Zeit!



02 Perfekte Abdichtung...

...der einzelnen Sandwich-Elemente durch Nut/Feder-System mit Spanschlössern. Die gesamte Montage erfolgt von **innen**.

- Temperaturbereich: -20 bis +60°C
- Wandstärke: 60 / 80 mm mit sehr guten K-Werten: 0,25 bis 0,34 W/m²K
- Hochwertige Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum
- Für empfohlene Temperaturdifferenzen bis T= 38K (Kelvin nach VDI 2055)
- Oberflächen: Aus verzinktem Stahlblech mit dauerhafter Epoxyd/Polyester-Beschichtung, Farbe weiß
- Gegen Mehrpreis ist die 80 mm Wandstärke auch mit individuellen Oberflächen aus Edelstahl lieferbar - siehe Sonderlösungen.



03 Servicefreundliche Magnettürdichtungen

Die servicefreundlichen, hochelastischen Magnetchtrahmen sind einfach zu erneuern und hygienisch leicht zu reinigen.




04 Aufhängevorrichtung

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und erleichtern Sie sich die Handhabung durch eine **individuelle**, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Aufhängevorrichtung. Wir finden auch für Sie die passende Lösung! (Näheres siehe Folgeseiten)

05 Hochwertiger Edelstahlboden

Erfüllt höchste hygienische Anforderungen durch die fugenfreie und stufenlose Ausführung mit innenliegenden Dichtungen. Für eine gleichmäßig verteilte Flächenlast bis 30000 N/m² (3000 kp/m²)

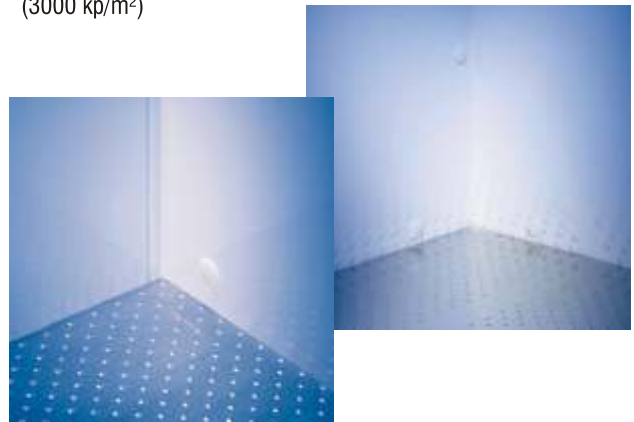

06 Sicher ist sicher!

Alle Türen sind abschließbar und mit einer **von innen** zu öffnenden Sicherheitsverriegelung versehen.

- Türgrößen: Breite 600 bis 1000 mm lieferbar
- Außerdem bietet LANDIG exklusiv spezielle Rohrbahntüren die perfekt auf das Handling mit Rohrbahnen abgestimmt sind.



Ab sofort ist kein Ausschnitt mehr über der Tür notwendig!

