

Wildkühlzellen

In 3 Schritten zum passenden Modell. Die Planungshilfe vom Profi!

Zum Aufhängen von Wild wird eine bestimmte Gehängeschienen-/ bzw. Rohrbahnlänge benötigt. Wir empfehlen Ihnen folgenden Platzbedarf einzukalkulieren:

- Rehwild** **- 250 mm** →
- Dammwild** **- 350 mm** →
- Schwarzwild** **- 500 mm** →
- Rotwild** **- 600 mm** →


01 Schritt 1: Auswahl der richtigen Größe

Wildkühlzellen in **vier** verschiedenen Außenhöhen:

- **1950 mm** mit Türe 600 x 1830 mm oder 750 x 1830 mm
- **2150 mm** mit Türe 900 x 1900 mm oder LANDIG-Rohrbahntüre 900 x 2030 mm
- **2450 mm** mit Türe 900 x 1900 mm oder LANDIG-Rohrbahntüre 900 x 2330 mm
- **2710 mm** mit Türe 800 x 2000 mm oder Türe 1000 x 2000 mm



...und über 30 Standardgrößen / Außenmaße: Im Euroraster von **300 mm** lieferbar
Breite: 900 bis 6000 mm **Tiefe:** 900 bis 6000 mm

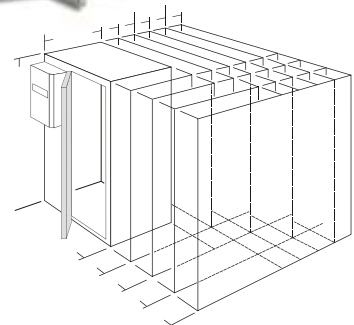

Unsere Empfehlung bei unterschiedlicher Beladung:

bis zu **6x** 5 - 6 Stück Rehwild oder 4 Stück Schwarzwild mit je bis 65 kg
▶▶ Wildkühlzelle LZ 900

bis zu **10x** 8 - 10 Stück Rehwild oder 6 Stück Schwarzwild mit je bis 85 kg
▶▶ Wildkühlzelle 1500 x 1200 x 2150 mm

bis zu **10x** 8 - 10 Stück Rehwild oder 6 Stück Schwarzwild mit je bis 60 kg
▶▶ Wildkühlzelle 1500 x 900 x 1950 mm

bis zu **14x** 10 - 14 Stück Rehwild oder 8 Stück Schwarzwild mit je bis 85 kg
▶▶ Wildkühlzelle 1800 x 1200 x 2150 mm

u.s.w. ∴

02 Schritt 2: Auswahl der Aufhängevorrichtung

Sie haben die Möglichkeit sich individuell aus unserem umfangreichen Sortiment die für Sie passende Variante auszusuchen:

Edelstahl-Wildgehänge:



- Material: **Edelstahl rostfrei**
- Nutzhöhe: Oberkante Edelstahl-Gehänge nur **6 cm** unter der Decke
- Länge: Individuelle Längen Anpassung an die Kühlzelle exklusiv bei LANDIG
- Tragkraft: 250 kg/Meter

Art.Nr. ZE1010

Panzersilber-Wildgehänge mit Schiebehaken:



- Material: Aluminium eloxiert
- Nutzhöhe: Schiebehaken-Höhe 11 cm unter der Decke
- Länge: Individuelle Längen Anpassung an die Kühlzelle exklusiv bei LANDIG
- Tragkraft: 200 kg/Meter

Art.Nr. ZE1020

Profi-Rohrbahnanlage aus Edelstahl:



- Material: **Edelstahl rostfrei**
 - Nutzhöhe: Oberkante Edelstahl-Rohrbahn nur **5 cm** unter der Decke
 - Länge: Individuelle Längen Anpassung an die Kühlzelle exklusiv bei LANDIG
 - **Lieferbar in gerader Ausführung, in L-Form und U-Form. Weichen und Außenanlagen gegen Mehrpreis.**
 - Tragkraft: 300 kg/Meter
- *(selbst sehr schwere Stücke mit über 100 kg können nun problemlos alleine in die Wildkühlzelle gehängt werden!) **Art.Nr. ZE1030**

Spielend einfache Handhabung*